C690LJ
Label Inkjet Printer

C690LJ ist ein Farbtintenstrahl-Etikettendrucker für den professionellen Einsatz. Durch Einsatz neuester Sensortechnik wird ein hochpräziser Druck und einfaches Etikettenhandling gewährleistet. Die robuste Ganzmetall Gehäuseausführung ermöglicht industriellen Einsatz. Dieser einzigartige Drucker bietet professionellen hochwertigen Etikettendruck (bis zu 1200 x 1200 dpi) und eine hohe Druckgeschwindigkeit. Damit ist der C690LJ die ultimative Lösung für kleine bis mittlere Farbetiketten-Serien.

Der Standard-Drucker verfügt über einen extern angebrachten Rollenhalter und einer manuellen Abrisskante. Der Rollenhalter ermöglicht den Einsatz von Etikettenrollen mit einem Durch-messer von bis zu 228,6 mm (9“). Weitere Optionen wie z.B. einen automatischen Aufwickler sind verfügbar.

Etiketten Beispiele:

Highlights:

- druckt vollfarbige Etiketten, wasserfest und alkoholresistent
- großer Druckbereich von 38 x 12 mm bis 210 x 350 mm, sowie DIN A 4 Papier
- hohe Druckqualität bis zu 1200 x 1200dpi in Farbe
- Druckgeschwindigkeit bis zu 4" pro Sekunde (300dpi)
- separate Tintenpatronen mit großem Volumen (C/M/Y/B)
- sehr einfache Bedienung durch den Anwender
- GoLabel PDF Etikettensoftware

Industriestraße 19, D-42477 Radevormwald | T: +49 (0)2195 59599-0 | Website: http://www.godexintl.com

Technische Daten

Druckverfahren	Thermischer Tintenstrahldruck
Druckqualität	Schwarz: bis zu 1200 dpi Farbe: bis zu 1200 dpi
Druckgeschwindigkeit	Bis zu 4" pro Sekunde (300 dpi)
Tintenkapazität	Schwarz: 69 ml (dye Ink), Color (CMY): 28ml
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 8.1, 8, 7, Vista (32 and 64 bit) XP
Papiersensoren	Einstellbare GAP, Black Mark sensor from 0 to 3.2 "

Medien Abmessung

	x a M	n i M
Etikettenbreite	203 mm (8“)	38 mm (1.5“)
Medienbreite	216 mm (8.5“)	38 mm (1.5“)
Etikettenhöhe	350 mm (13,8“)	15 mm (0.6“)
Etikettenabstand	5 mm (0,02“)	2 mm (0.08“)

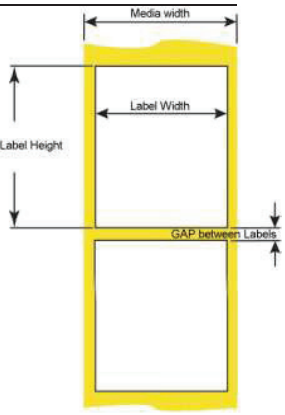

Papiereinzug	Sensorüberwachter Etikettenvorschub Einzelblätter (manuell)
Materialtyp	Endlospapier und Einzelblätter
Etikettenrolle	Max. Rollendurchmesser 228,6mm (9“) Max. Rollenbreite 219mm (8,5“)
Etikettenerkennung	GAP, Black Mark, Endlos
Schnittstelle	Integrierte, Kabelgebundene Ethernet Schnittstelle RJ45 USB 2.0
Externe Stromversorgung	100-240V Wechselstrom, (+/-10%), 50/60 Hz (+/-3%)
Leistungsaufnahme (maximal)	28 W beim Drucken 6 W im Leerlauf 0.6 W (220V) im ausgeschalteten Zustand 0.4 W (110V) im ausgeschalteten Zustand
Abmessung (B x H x T) und Gewicht	500 (B) x 400 (H) x 250 (T) mm – 20 kg
Gewährleistung	1 Jahr Gewährleistung oder 25.4 Mio. mm

GÜSSOW
Professionelle Drucksysteme

Zentrale
Stolper Str. 2A
D- 22145 Hamburg
info@guessow.de
Tel. 040/679451-0
Fax 040/679451-50
www.guessow.de

Geschäftsstelle Süd
Friedrich-Ebert-Str.53
D- 85055 Ingolstadt
sued@guessow.de
Tel. 0841/4516
Fax 0841/4541
www.guessow.de