


Die leistungsstarken Performer für Farbe in A4

Der ECOSYS P5026cdn versorgt kleinere, vernetzte Teams oder anspruchsvolle Einzelarbeitsplätze mit hochwertigen Farbdrukken. Er ist kompakt und auffällig leise – und damit ein angenehmer Partner in Ihrem Büro. Kyocera's bewährte Long-Life-Technologie garantiert dabei Zuverlässigkeit, Wirtschaftlichkeit und Ressourcenschonung. Das Schwestermodell ECOSYS P5026cdw ermöglicht darüber hinaus den direkten drahtlosen Zugriff auf den Drucker via Wi-Fi Direct.



ECOSYS P5026cdn
ECOSYS P5026cdw

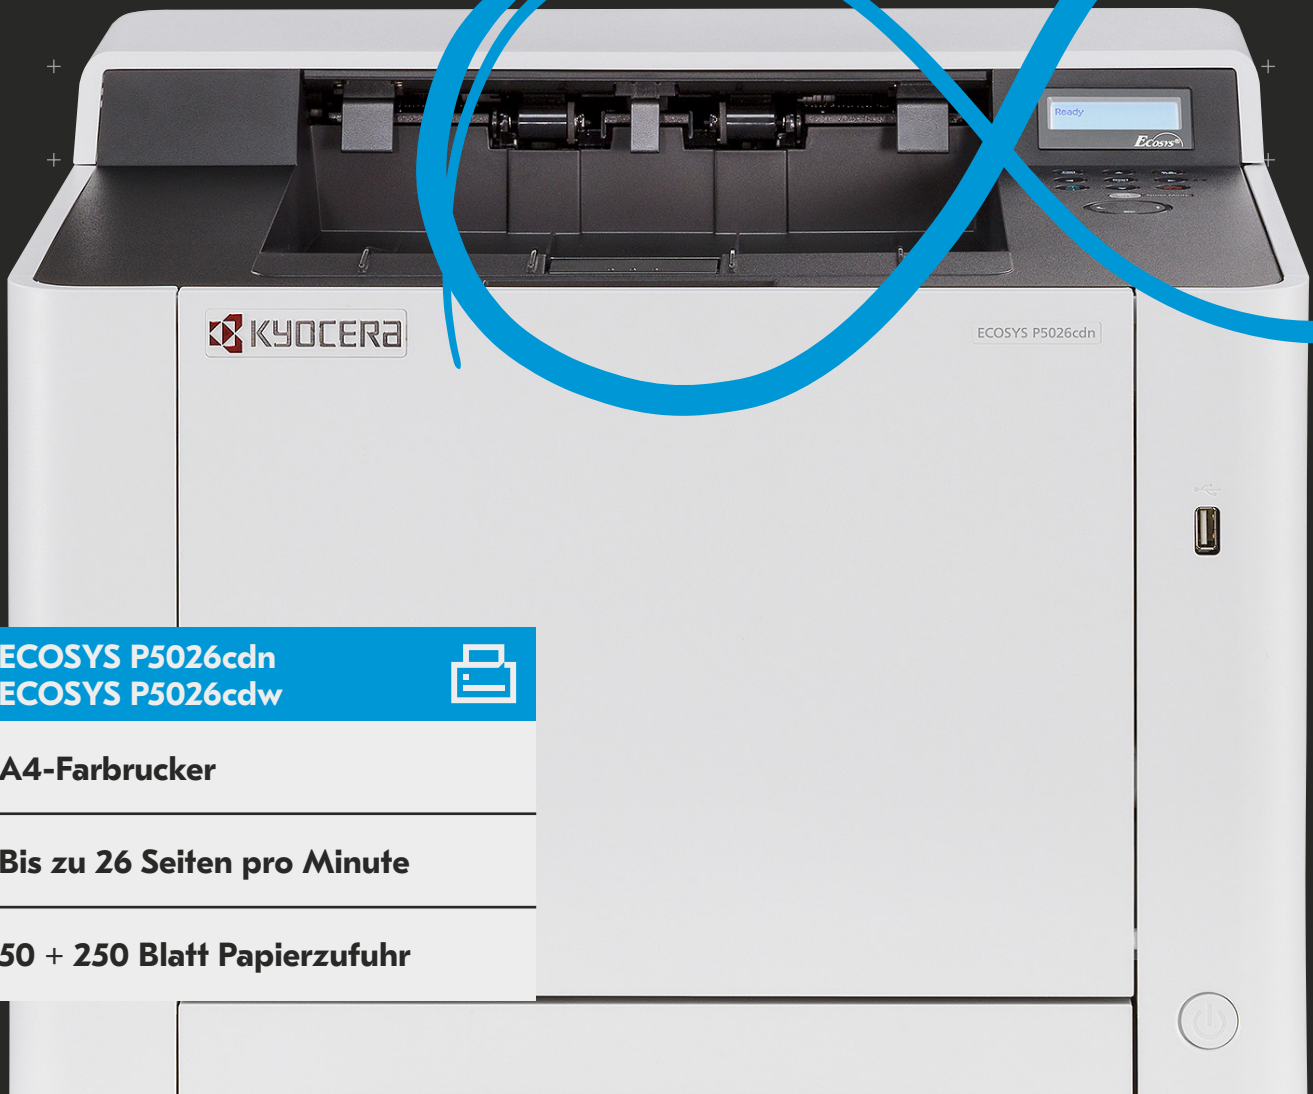

A4-Farbrucker

Bis zu 26 Seiten pro Minute

50 + 250 Blatt Papierzufuhr

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera ECOSYS, Farblaser
Bedienfeldanzeige: 2-zelliges LCD, hintergrundbeleuchtet
Druckgeschwindigkeit:
 bis zu 26 Seiten A4 pro Minute in SW und Farbe
Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi, 600 x 600 dpi MultiBit
 (für Druckqualität bis zu 9.600 x 600 dpi)
Druckvolumen: max. 2.800 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert
 für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung
 bis zu 50.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)
Aufwärmzeit: ca. 29 Sekunden (nach dem Einschalten)
Erste Druckseite nach: ca. 9,5/10,5 Sekunden (SW/Farbe)
Integriertes Kostenstellenmanagement:
 bis zu 20 Kostenstellen¹
Abmessungen (H x B x T): 329mm x 410mm x 410mm
Gewicht: ca. 21kg (ohne Toner)
Netzspannung: 220–240V, 50Hz
Leistungsaufnahme:
Ruhemodus: 0,9W
Bereit: 33W
Drucken: 375W
Geräuschemission² (gem. ISO 7779):
Bereit: < Messgrenze
Drucken: 47,6/47,7 dB(A)_{L_{PA}} (SW/Farbe)
Leiser Druck: 43,2/43,4 dB(A)_{L_{PA}}
 (reduzierte Druckgeschwindigkeit, SW/Farbe)
Sicherheitsprüfungen: TÜV-GS, CE
 Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm
 ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.

PAPIERVERARBEITUNG

Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf
 eine Blattstärke von max. 0,11mm. Bitte setzen Sie nur von
 Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
Papierzufuhr:
Universalzufuhr: max. 50 Blatt, 60–220g/m², A6, A5, A4,
 benutzerdefiniert (70 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
Papierkassette: max. 250 Blatt, 60–163g/m², A6, A5, A4,
 benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm – 216 mm x 356 mm)
Max. Papierkapazität einschl. Optionen: 550 Blatt
Duplex-Einheit: beidseitiger Druck, 60–120g/m², A5, A4,
 benutzerdefiniert (140 mm x 210 mm – 216 mm x 356 mm)
Papierablage: max. 150 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: CoreTex-A9 800MHz
Speicher: 512MB RAM
Schnittstellen:
 USB 2.0 (Hi-Speed), Netzwerk (10BASE-T/100BASE-TX/
 1000BASE-T), WLAN (IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct)³, USB-
 Host für USB-Flash-Speicher, Steckplatz für SD-/SDHC-Karte
 (für Fonts, Macros, Overlays und Auftrags-Box-Funktionen)
Druckersprache: PRESCRIBE IIc
Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3-kompa-
 tibel), PDF Direct Print 1.7, XPS/Open XPS Direct Print
Betriebssysteme: alle gängigen Windows-Betriebssysteme,
 Mac OS X Version 10.8 oder höher, UNIX, LINUX,
 Chrome OS sowie weitere Betriebssysteme auf Anfrage
Schriften/Barcodes: 93 skalierbare Fonts für PCL/
 PostScript, 8 Fonts für Windows, 1 Bitmap Font, 45 ein-
 dimensionale Barcodes (z.B. EAN-8, EAN-13, EAN-128) sowie
 Unterstützung des zweidimensionalen Barcodes PDF-417
 unter PRESCRIBE (PCL- und weitere Barcodes als Option
 erhältlich)
Druckfunktionen: „Prüfen und Halten“ (Proof and hold),
 N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt),
 Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Toner-
 sparmodus, AirPrint, Mopria
Sicherheitsfeatures:
 „Vertraulicher Druck“ mit PIN-Code-Abfrage, Verschlüsselter
 PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, IPSec, HTTPS,
 SNMPv3, IPP over SSL, Einschränkung des Nutzerkreises
 durch Benutzer-Loginverwaltung⁴, IP-Filter, Port-Nummern-
 beschränkung, Blockieren von Schnittstellen

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-5240K: Toner schwarz für 4.000 Seiten gem. ISO/
 IEC 19798
TK-5240C, TK-5240M, TK-5240Y: Toner cyan, magenta,
 gelb für jeweils 3.000 Seiten gem. ISO/IEC 19798
Kapazität des mitgelieferten Toners: Schwarz, Cyan, Ma-
 genta, Gelb: jeweils 1.200 Seiten gem. ISO/IEC 19798

OPTIONEN

Papierkassette PF-5110: max. 250 Blatt, 60–163g/m²,
 A6, A5, A4, benutzerdefiniert (105 mm x 148 mm –
 216 mm x 356 mm).
Unterschrank:
CB-510-B: Holzschrank, Höhe ca. 51cm
ThinPrint-Kit UG-33: ermöglicht Drucken unter ThinPrint
USB-Kartenleser: vereinfacht Authentifizierung am Drucker

GARANTIE


2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker, 3 Jahre bis
 max. 100.000 Seiten A4 auf Trommel- und Entwickler-
 einheiten des Druckers.³

MODELLVARIANTE

ECOSYS P5026cdn/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)
ECOSYS P5026cdw/KL3:
 Inkl. 3 Jahre Garantie „vor Ort“ (Kyocera Life)

Kyocera Life – die Garantieverweiterung auf bis zu 5 Jahre
 vor Ort für Drucker und Optionen

- ¹ Kartenleser-Kit erforderlich.
- ² Surface sound pressure level (1m Messabstand).
- ³ Nur ECOSYS P5026cdw.
- ⁴ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen,
 siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de

 Klimaschutz ist wichtiger denn je. Kyocera hilft Ihnen dabei, Ihren Büroalltag
 klima- und umweltfreundlicher zu gestalten. Alle Drucker und Multifunktions-
 systeme von Kyocera sind einschließlich des Originaltoners klimaneutral*.
 Die Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und
 Verwertung der Systeme entstehen, werden über myclimate Gold Standard-Klimaschutz-
 projekte kompensiert. Print Green: Unserer Umwelt zuliebe.

* Alle von Kyocera Document Solutions Deutschland und Kyocera Document Solutions Österreich
 vertriebenen Toner (ab dem 01.05.2013) sowie Geräte (ab dem 01.10.2019) sind durch zertifizierte
 CO₂-Kompensation klimaneutral; Geräte mit Ausnahme von Zubehör, Software, Ersatzteilen sowie
 Lieferungen aus vor dem 01.10.2019 begründeten Lieferverpflichtungen.





Professionelle Drucksysteme

Güssow GmbH
 Stolper Straße 2A
 D – 22145 Hamburg
 info@guessow.de
 Tel.: 040 679 451 0
 Fax: 040 679 451 50
 www.guessow.de

Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
 Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
 Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
 Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
 Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

KYOCERA Document Solutions Europe B.V., Zweignl. Zürich
 Hohlstraße 614 – 8048 Zürich
 Telefon +41 (0) 44 9084949 – Telefax +41 (0) 44 9084950
www.kyoceradocumentsolutions.ch



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
 Angaben sind zum Zeitpunkt der Drucklegung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen
 der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. Das Umweltzeichen „Blauer Engel“ gilt für dieses Produkt nur in Deutschland.